


## S5-M

Para relés C5 y módulos de monitorización

Tres polos. Tres niveles. Cableado lógico  
Clip y etiqueta integrados


**16A / 400V**

### Diagrama de conexión

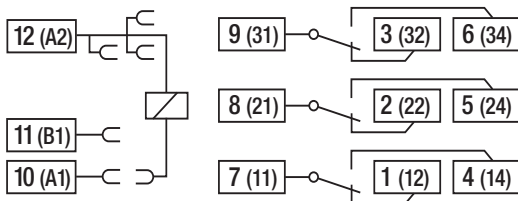

### Dimensiones

mm.

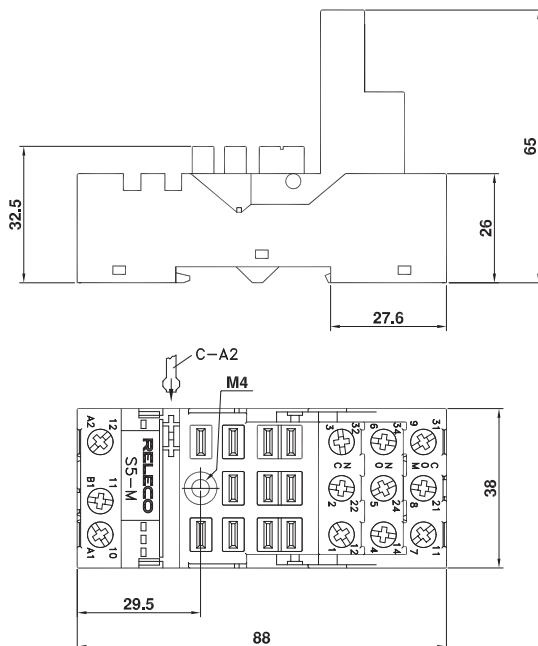

Base para MRC, relés de 11 bornas enchufables  
C5-A20, C5-A30, C5-G30, C5-X10, C5-M10,  
C5-M20, C5-R20 y módulos CT512, CT515,  
CT516 y CT524

Montaje en rail DIN o panel.  
Etiqueta desprendible.  
Numeración EN/DIN.

Conforme a EN 60947.1 y IEC 61810.1

### Especificaciones

**Carga nominal:** 16A / 400V

#### Aislamiento

Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)	
Entre contactos y bobina	4 KV
Entre todos los terminales y rail DIN	4 KV
Entre contactos adyacentes	4 KV

#### Capacidad de conexión:

Hilo sólido	1 x 6 mm <sup>2</sup> , 2 x 2,25 mm <sup>2</sup>
Cable multihebras	1 x 6 mm <sup>2</sup> /AWG10, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16
Fuerza de apriete máxima	1,2 Nm
Tornillos	M3, 5, Pozi
Montaje	en rail DINTS35, montaje en panel 1 x M4
Temperatura de operación/almacenamiento	-40 (sin hielo) ... 60°C/-40 ... 80°C
Clip de sujeción integrado	



**Kühn Controls AG**

**Notas:**

¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escribanos un correo a [sales@kuehn-controls.de](mailto:sales@kuehn-controls.de) o visite nuestra página web: [www.kuehn-controls.de](http://www.kuehn-controls.de)